



ALSAFLOOR 2018 COLLECTION VINYLE

VINYL COLLECTION - COLECCIÓN SUELO VINILO



by

Alsapan
Furniture, Flooring, Worktops



Sommaire - Content - Indice

Pages 4 & 5 PRIMO (VINYLE SOUPLE 3,2/0.15MM)

Pages 4 & 5 Primo (Vinyl flexible 3,2/0.15mm)

Páginas 4 & 5 Primo (Vinilo flexible 3,2/0.15mm)

Pages 6 & 7 CLASSIC (VINYLE SOUPLE 4/0.3MM)

Pages 6 & 7 Classic (Vinyl flexible 4/0.3mm)

Páginas 6 & 7 Classic (Vinilo flexible 4/0.3mm)

Pages 8 à 11 PRESTIGE (VINYLE SOUPLE 5/0.55MM)

Pages 8 to 11 Prestige (Vinyl flexible 5/0.55mm)

Páginas 8 a 11 Prestige (Vinilo flexible 5/0.55mm)

Pages 12 & 13 CONFORT (VINYLE RIGIDE 5,5/0.3MM)

Pages 12 & 13 Confort (Vinyl rigid 5,5/0.3mm)

Páginas 12 & 13 Confort (Vinilo rígido 5,5/0.3mm)

Pages 14 & 15 SELECT (VINYLE RIGIDE 7,5/0.55MM)


Pages 14 & 15 Select (Vinyl rigid 7,5/0.55mm)

Páginas 14 & 15 Select (Vinilo rígido 7,5/0.55mm)


Schémas de coupe produits

Product cross-sections - Esquemas de los productos


Revêtement stratifié - Laminate flooring - Suelo laminado

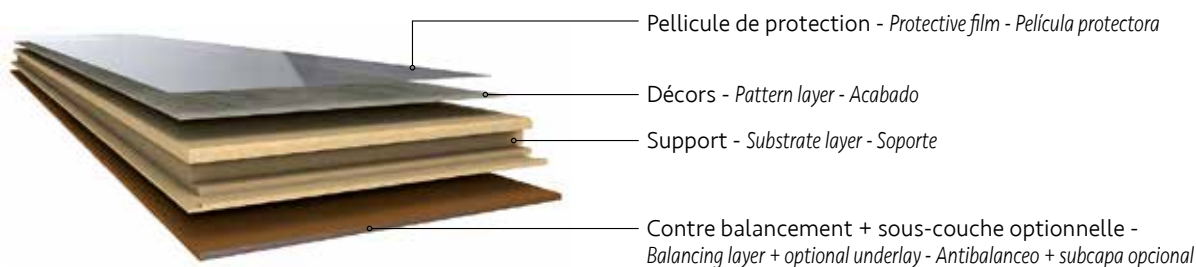

Vinyle classique - Classic vinyl - Suelo vinílico clásico

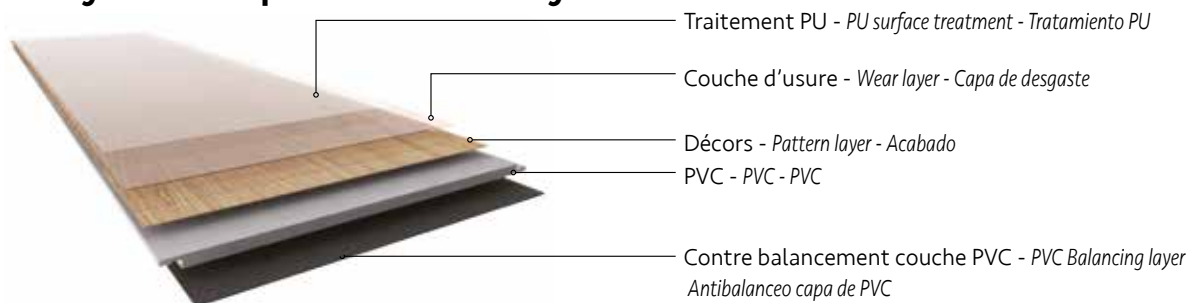

Vinyle rigide - Rigid vinyl - Suelo vinílico rígido

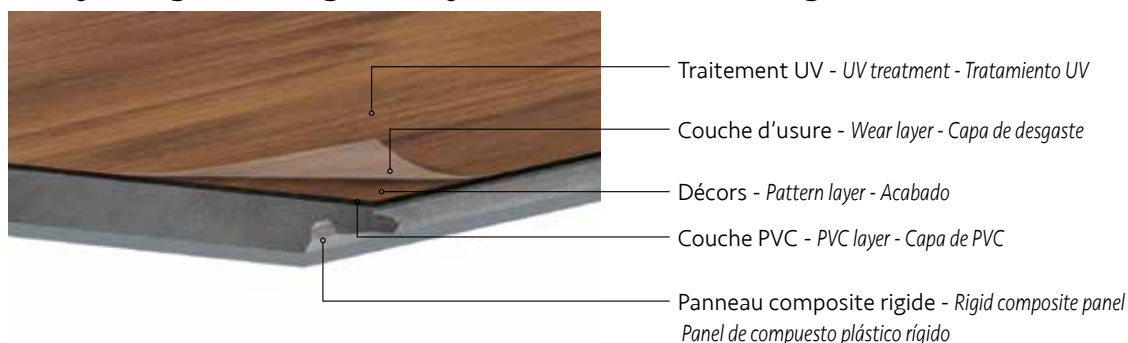

Produit non nocif...

Our products are harmless...

Producto no perjudicial...

POUR L'ENVIRONNEMENT - FOR THE ENVIRONMENT - PARA EL MEDIO AMBIENTE

- Produit recyclable - Recyclable - Producto reciclable
- Entretien ne nécessitant pas de produits spécifiques - Chemical-free maintenance - Mantenimiento que no precisa de ningún producto

POUR LA SANTÉ - FOR YOUR HEALTH - PARA LA SALUD

- Sans formaldéhyde - Formaldehyde-free - Sin formaldehído
- Sans phtalates - Phtalate-free - Sin ftalatos
- Non allergène - Non-allergenic - No alergénico




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Vinyle 3.2/0.15mm “PRIMO”

3.2/0.15mm vinyl “PRIMO” - Vinilo 3.2/0.15mm “PRIMO”




P01 CHÊNE BÉLIER
ARIES OAK
ROBLE ARIÈS



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica




P02 CHÊNE CÉRUSÉ
LIMED OAK
ROBLE CERUSE



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica




P03 LION
LEO
LEO



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica




P04 SAGITTAIRE
SAGITTARIUS
SAGITARIO



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica



P05 SAUVAGE
WILD
SALVAJE



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica

Caractéristiques produit - Technics - Características técnicas


CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	Épaisseur totale - Total thickness - Espesor total	3,2 mm
	Couche d'usure - Wear layer - Capa resistente al desgaste	0,15 mm
	Assemblage - Clip system - Ensamblaje	À cliquer angle/angle - to clip - Con clip 2G Völtinge
	Surface - Texture - Superficie	bois
	Chanfreins 4 côtés - 4 v-grooves - Biseles en los 4 cantos	non - no - no
	Classe d'usage - Class of use - Clase de uso	21
TESTS PRUEBAS	Garantie en usage résidentiel - Residential use warranty - Garantía en uso residencial	5 ans - years - años
	Isolation phonique (dB) ISO 717-2 - Sound insulation (dB) ISO 717-2 - Aislamiento fónico (dB) ISO 717-2	13 dB
	Résistance chimique EN423 - Chemical resistance EN423 - Resistencia química EN423	Haute - high - Alta
	Résistance thermique I2524 - Thermal resistance I2524 - Resistencia térmica I2524	≤ 0,07 m² K/W
	Résistance à la déformation EN434 - Strain resistance EN434 - Resistencia a la distorsión EN434	≤ 0,20 %
	Stabilité de la couleur à la lumière EN 20105-B02 - Color stability to light EN 20105-B02 - Estabilidad del color a la luz EN 20105-B02	≤ 6 %
	Imperméabilité EN 13553 - Waterproofing EN 13553 - Impermeabilidad EN 13553	Produit imperméable - Waterproof product - Producto impermeable
	Résistance à l'usure EN 660-2 - Wear resistance EN 660-2 - Resistencia al desgaste EN 660-2	Groupe T - T group - Grupo T
	Traitement antimicrobien ASTM G 21-96 - Antimicrobial treatment ASTM G 21-96 - Tratamiento antimicrobiano ASTM G 21-96	Classe 0 - 0 class - Clase 0
	Résistance au feu EN ISO 9239-1 - Fire resistance EN ISO 9239-1 - Resistencia al fuego EN ISO 9239-1	BFL S1
LOGISTIQUE LOGISTICS LOGÍSTICA	Dimensions - Dimensions - Dimensiones	936 x 150 mm
	1 kit - 1 kit - 1 caja	16 lames - planks - tablas = 2,25 m² - sqm
	m²/palette - sqm/pallet - m²/palet	162 m² - sqm
	1 palette - 1 pallet - 1 palet	72 kits - cajas
	Poids du kit - Kit weight - Peso por caja	13,66 kg
	Poids d'une palette - Pallet weight - Peso por palet	985 kg

Vinyle 4/0.3mm "CLASSIC"

4/0.3mm vinyl "CLASSIC" - Vinilo 4/0.3mm "CLASSIC"




C01 BRUN CÉRUSÉ
LIMED BROWN
MARRÓN CERUSE



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica




C02 BRUN CLAIR
LIGHT BROWN
MARRÓN CLARO



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica




C03 GRIS FOGGY
FOGGY GREY
GRIS FOGGY



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica




C04 GRIS GOTHAM
GOTHAM GREY
GRIS GOTHAM



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica




C05 GRIS MOYEN
MEDIUM GREY
GRIS MEDIO



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica



C06 MORDORÉ
BRONZE
DORADO



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica

Caractéristiques produit - Technics - Características técnicas

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	Épaisseur totale - Total thickness - Espesor total	4 mm
	Couche d'usure - Wear layer - Capa resistente al desgaste	0,30 mm
	Assemblage - Clip system - Ensamblaje	À clipser angle/angle - to clip - Con clip
	Surface - Texture - Superficie	bois
	Chanfreins 4 côtés - 4 v-grooves - Biseles en los 4 cantos	oui - yes - sí
	Classe d'usage - Class of use - Clase de uso	23 / 31
TESTS PRUEBAS	Garantie en usage résidentiel - Residential use warranty - Garantía en uso residencial	10 ans - years - años
	Garantie en usage commercial - Commercial use warranty - Garantía en uso comercial	non - no - no
	Isolation phonique (dB) ISO 717-2 - Sound insulation (dB) ISO 717-2 - Aislamiento fónico (dB) ISO 717-2	13 dB
	Résistance chimique EN423 - Chemical resistance EN423 - Resistencia química EN423	Haute - high - Alta
	Résistance thermique I2524 - Thermal resistance I2524 - Resistencia térmica I2524	≤ 0,04 m² K/W
	Résistance à la déformation EN434 - Strain resistance EN434 - Resistencia a la distorsión EN434	≤ 0,08 %
	Stabilité de la couleur à la lumière EN 20105-B02 - Color stability to light EN 20105-B02 - Estabilidad del color a la luz EN 20105-B02	≤ 6 %
	Imperméabilité EN 13553 - Waterproofing EN 13553 - Impermeabilidad EN 13553	Produit imperméable - Waterproof product - Producto impermeable
	Résistance à l'usure EN 660-2 - Wear resistance EN 660-2 - Resistencia al desgaste EN 660-2	Groupe T - T group - Grupo T
	Traitement antimicrobien ASTM G 21-96 - Antimicrobial treatment ASTM G 21-96 - Tratamiento antimicrobiano ASTM G 21-96	Classe 0 - 0 class - Clase 0
	Résistance au feu EN ISO 9239-1 - Fire resistance EN ISO 9239-1 - Resistencia al fuego EN ISO 9239-1	BFL S1
LOGISTIQUE LOGISTICS LOGÍSTICA	Dimensions - Dimensions - Dimensiones	1210 x 180 mm
	1 kit - 1 kit - 1 caja	10 lames - planks - tablas = 2,196 m² - sqm
	m²/palette - sqm/pallet - m²/palet	142,74 m² - sqm
	1 palette - 1 pallet - 1 palet	65 kits - cajas
	Poids du kit - Kit weight - Peso por caja	17,80 kg
	Poids d'une palette - Pallet weight - Peso por palet	1180 kg

Vinyle souple 5/0.55mm lame standard "PRESTIGE"

5/0.55mm flexible vinyl - Classical decors "PRESTIGE" - Vinilo flexible 5/0.55mm tablas clásicas "PRESTIGE"



V01 TEXAS
TEXAS
TEXAS



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada




V05 INDUS'
INDUS'
INDUS'



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada




V02 CHÊNE PIONNIER
PIONEER OAK
ROBLE PIONERO



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



V06 CHÊNE ALABAMA
ALABAMA OAK
ROBLE ALABAMA



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



V03 CHÊNE EDEN
EDEN OAK
ROBLE EDÉN



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



V07 GRIS PUR
PURE GREY
GRIS PURO



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada




V04 BEAUMANOIR
BEAUMANOIR
BEAUMANOIR



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



V08 CHÊNE EDISON
EDISON OAK
ROBLE EDISON



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica

Vinyle souple 5/0.55mm lame standard + format dalle "PRESTIGE"

5/0.55mm flexible vinyl - Classical decors + tiles "PRESTIGE" - Vinilo flexible 5/0.55mm tablas clásicas + formato loseta "PRESTIGE"



V11 NESS
NESS
NESS



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada




V12 WESTERN
WESTERN
WESTERN



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada




V13 BRUME
MIST
BRUMA



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada




V10 OXYD
OXYD
ÓXIDO



Structure pierre
Stone texture
Estructura piedra




V20 CENDRES
ASHES
CENIZAS



Structure pierre
Stone texture
Estructura piedra




V09 PIERRE
STONE
PIEDRA



Structure pierre
Stone texture
Estructura piedra



V21 TERRE
GROUND
TIERRA



Structure pierre
Stone texture
Estructura piedra

Vinyle souple 5/0.55mm lame XXL "PRESTIGE"

5/0.55mm flexible vinyl - XXL planks "PRESTIGE" - Vinilo flexible 5/0.55mm tabla XXL "PRESTIGE"



Largeur - Width - Ancho : 220mm

XXL

V14 CLINT
CLINT
CLINT




Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



Largeur - Width - Ancho : 220mm

XXL

V17 BETTY
BETTY
BETTY



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



Largeur - Width - Ancho : 220mm

XXL

V15 NUAGE
CLOUD
NUBE




Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



Largeur - Width - Ancho : 220mm

XXL

V18 CERUSÉ BRUN
LIMED BROWN
MARRÓN CERUSE




Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



Largeur - Width - Ancho : 220mm

XXL

V16 ATELIER
WORKSHOP
TALLER




Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



Largeur - Width - Ancho : 220mm

XXL

V19 RIO GRANDE
RIO GRANDE
RIO GRANDE






Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada

Caractéristiques produit - Technics - Características técnicas

		V01 à V08 V11 à V13	V14 à V19	V09, V10, V20, V21
CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	Épaisseur totale - Total thickness - Espesor total	5 mm		5 mm
	Couche d'usure - Wear layer Capa resistente al desgaste	0,55 mm		0,55 mm
	Assemblage - Clip system - Ensamblaje	À clipser - to clip - Con clip Unifit®		À clipser - to clip - Con clip Unifit®
	Surface - Texture - Superficie	Synchrone (*rustique pour V08)		Pierre
	Chanfreins 4 côtés - 4 v-grooves Biseles en los 4 cantos	oui - yes - sí		oui - yes - sí
	Feuille de verre - Sheet glass - Hoja de vidrio	oui - yes - sí		oui - yes - sí
	Classe d'usage - Class of use - Clase de uso	33 / 42		33 / 42
TESTS PRUEBAS	Garantie en usage résidentiel Residential use warranty Garantía en uso residencial	20 ans - years - años		20 ans - years - años
	Garantie en usage commercial Commercial use warranty Garantía en uso comercial	10 ans - years - años		10 ans - years - años
	Isolation phonique (dB) ISO 717-2 Sound insulation (dB) ISO 717-2 Aislamiento fónico (dB) ISO 717-2	13 dB		13 dB
	Résistance chimique EN423 Chemical resistance EN423 Resistencia química EN423	Haute - high - Alta		Haute - high - Alta
	Résistance thermique I2524 Thermal resistance I2524 Resistencia térmica I2524	≤ 0,04 m² K/W		≤ 0,04 m² K/W
	Résistance à la déformation EN434 Strain resistance EN434 Resistencia a la distorsión EN434	≤ 0,08 %		≤ 0,08 %
	Stabilité de la couleur à la lumière EN 20105-B02 Color stability to light EN 20105-B02 Estabilidad del color a la luz EN 20105-B02	≤ 6 %		≤ 6 %
	Imperméabilité EN 13553 Waterproofing EN 13553 Impermeabilidad EN 13553	Produit imperméable - Waterproof product - Producto impermeable		Produit imperméable - Waterproof product - Producto impermeable
	Résistance à l'usure EN 660-2 Wear resistance EN 660-2 Resistencia al desgaste EN 660-2	Groupe T - T group - Grupo T		Groupe T - T group - Grupo T
	Traitement antimicrobien ASTM G 21-96 Antimicrobial treatment ASTM G 21-96 Tratamiento antimicrobiano ASTM G 21-96	Classe 0 - 0 class - Clase 0		Classe 0 - 0 class - Clase 0
	Résistance au feu EN ISO 9239-1 Fire resistance EN ISO 9239-1 Resistencia al fuego EN ISO 9239-1	BFL S1		BFL S1
LOGISTIQUE LOGISTICS LOGÍSTICA	Dimensions - Dimensiones	1210 x 190 mm	1210 x 220 mm	605 x 304 mm
	1 kit/caja	8 lames = 1,84 m²	7 lames = 1,86 m²	10 lames = 1,84 m²
	m²-sqm/palette-pallet-palet	73,60 m² - sqm	66,96 m² - sqm	73,60 m²
	1 palette - pallet - palet	40 kits	36 kits	40 kits
	Poids du kit - Kit weight - Peso por caja	18,75 kg	18,89 kg	18,75 kg
	Poids d'une palette - Pallet weight - Peso por palet	750 kg	680 kg	750 kg

UniFit®

Système intégré 1,2,3 posé!
Integrated system 1,2,3 installed!
Sistema integrado 1,2,3 instalado!



1. Indinaison / Angle / Inclination :
Angle de 10° approx.
Approximately 10° angle
Angulo de 10° aprox.

2. Lâcher, laisser reposer
Drop
Dejarlo caer


3. Pression de verrouillage
Press to lock
Presione hasta que encaje

Vinyle rigide 5.5/0.3mm "CONFORT"

5.5/0.3mm rigid vinyl "CONFORT" - Vinilo rígido 5.5/0.3mm "CONFORT"




R01 GRIS BALANCE
LIBRA GREY
GRIS LIBRA



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica




R02 CAPRICORNE
CAPRICORN
CAPRICORNIO



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica




R03 TORERO
TORERO
TORERO



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica




R04 ALASKA
ALASKA
ALASKA



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica




R05 GÉMEAUX
GEMINI
GÉMINIS



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica




R06 CHÊNE LIÈGE
CORK OAK
ROBLE CORCHO



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica




R07 SCORPION
SCORPIO
ESCORPIO



Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica



R08 ECUREUIL
SQUIRREL
ARDILLA




Structure rustique
Rustic texture
Estructura Rústica

Caractéristiques produit - Technics - Características técnicas

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	Épaisseur totale - Total thickness - Espesor total	5,5 mm
	Couche d'usure - Wear layer - Capa resistente al desgaste	0,3 mm
	Assemblage - Clip system - Ensamblaje	À cliquer - to clip - Con clip Välinge 5G®
	Surface - Texture - Superficie	bois
	Chanfreins 4 côtés - 4 v-grooves - Biseles en los 4 cantos	oui - yes - si
	Classe d'usage - Class of use - Clase de uso	23 / 31
TESTS PRUEBAS	Garantie en usage résidentiel - Residential use warranty - Garantía en uso residencial	10 ans - years - años
	Garantie en usage commercial - Commercial use warranty - Garantía en uso comercial	non - no - no
	Isolation phonique (dB) ISO 717-2 - Sound insulation (dB) ISO 717-2 - Aislamiento fónico (dB) ISO 717-2	13 dB
	Résistance chimique EN423 - Chemical resistance EN423 - Resistencia química EN423	Haute - high - Alta
	Résistance thermique I2524 - Thermal resistance I2524 - Resistencia térmica I2524	≤ 0,07 m² K/W
	Résistance à la déformation EN434 - Strain resistance EN434 - Resistencia a la distorsión EN434	≤ 0,20 %
	Stabilité de la couleur à la lumière EN 20105-B02 - Color stability to light EN 20105-B02 - Estabilidad del color a la luz EN 20105-B02	≤ 6 %
	Imperméabilité EN 13553 - Waterproofing EN 13553 - Impermeabilidad EN 13553	Produit imperméable - Waterproof product - Producto impermeable
	Résistance à l'usure EN 660-2 - Wear resistance EN 660-2 - Resistencia al desgaste EN 660-2	Groupe T - T group - Grupo T
	Traitement antimicrobien ASTM G 21-96 - Antimicrobial treatment ASTM G 21-96 - Tratamiento antimicrobiano ASTM G 21-96	Classe 0 - 0 class - Clase 0
	Résistance au feu EN ISO 9239-1 - Fire resistance EN ISO 9239-1 - Resistencia al fuego EN ISO 9239-1	BFL S1
LOGISTIQUE LOGISTICS LOGÍSTICA	Dimensions - Dimensions - Dimensiones	1217 x 146 mm
	1 kit - 1 kit - 1 caja	12 lames - planks - tablas = 2,132 m² - sqm -
	m²/palette - sqm/pallet - m²/palet	166 m² - sqm -
	1 palette - 1 pallet - 1 palet	78 kits
	Poids du kit - Kit weight - Peso por caja	13,35 kg
	Poids d'une palette - Pallet weight - Peso por palet	1060 kg



S01 BERLIN - BERLIN - BERLIN



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada




S02 ATHENES - ATHENS - ATENAS



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



S03 MADRID - MADRID - MADRID



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



S04 BRUXELLES - BRUXELLES - BRUSELAS



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



S05 STOCKHOLM - STOCKHOLM - ESTOCOLMO



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



S06 LISBONNE - LISBON - LISBOA



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



S07 PRAGUE - PRAGUE - PRAGA



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



S08 VIENNE - VIENNA - VIENNA



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



S09 COPENHAGUE - COPENHAGUE - COPENHAGUE



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada




S10 BRATISLAVA - BRATISLAVA - BRATISLAVA



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada




S11 VARSOVIE - WARSAW - VARSOVIA



Structure pierre
Stone texture
Estructura piedra



S12 LUXEMBOURG - LUXEMBOURG - LUXEMBURGO



Structure pierre
Stone texture
Estructura piedra

Caractéristiques produit - Technics - Características técnicas




		Lames - Planks - Tablas	Dalles - Tiles - Losetas
CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	Épaisseur totale - Total thickness - Espesor total	7,5 mm	7,5 mm
	Couche d'usure - Wear layer Capa resistente al desgaste	0,55 mm	0,55 mm
	Assemblage - Clip system - Ensamblaje	À cliquer - to clip - Con clip Drop lock®	À cliquer - to clip - Con clip Drop lock®
	Aspect - Aspect - Estructura	Synchrone - in-registered - sincronizado	Pierre - Stone - Piedra
	Chanfreins 4 côtés - 4 v-grooves Biseles en los 4 cantos	oui - yes - sí	oui - yes - sí
	Classe d'usage - Class of use - Clase de uso	33/42	33/42
TESTS PRUEBAS	Garantie en usage résidentiel Residential use warranty Garantía en uso residencial	20 ans - years - años	20 ans - years - años
	Garantie en usage commercial Commercial use warranty Garantía en uso comercial	10 ans - years - años	10 ans - years - años
	Isolation phonique (dB) ISO 717-2 Sound insulation (dB) ISO 717-2 Aislamiento fónico (dB) ISO 717-2	18dB	18dB
	Résistance chimique EN423 Chemical resistance EN423 Resistencia química EN423	haute - high - alta	haute - high - alta
	Résistance thermique I2524 Thermal resistance I2524 Resistencia térmica I2524	≤ 0,088 m² K/W	≤ 0,088 m² K/W
	Résistance à la déformation EN434 Strain resistance EN434 Resistencia a la distorsión EN434	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
	Stabilité de la couleur à la lumière EN 20105-B02 Color stability to light EN 20105-B02 Estabilidad del color a la luz EN 20105-B02	≤ 6 %	≤ 6 %
	Imperméabilité EN 13553 Waterproofing EN 13553 Impermeabilidad EN 13553	Produit imperméable Waterproof product Producto impermeable	Produit imperméable Waterproof product Producto impermeable
	Résistance à l'usure EN 660-2 Wear resistance EN 660-2 Resistencia al desgaste EN 660-2	Groupe - group - grupo T	Groupe - group - grupo T
	Traitement antimicrobien ASTM G 21-96 Antimicrobial treatment ASTM G 21-96 Tratamiento antimicrobiano ASTM G 21-96	Classe 0 - 0 class - clase 0	Classe 0 - 0 class - clase 0
	Résistance au feu EN ISO 9239-1 Fire resistance EN ISO 9239-1 Resistencia al fuego EN ISO 9239-1	BFL S1	BFL S1
	Dimensions - Dimensiones	220 x 1510 mm	406,4 x 812,8 mm
	1 kit/caja	8 lames - planks - tablas = 2,66 m² - sqm	6 lames - planks - tablas = 1,98 m² - sqm
	m²-sqm/palette-pallet-palet	138,32 m² - sqm	89,1 m² - sqm
	1 palette - pallet - palet	52 kits - cajas	45 kits - cajas
	Poids du kit - Kit weight - Peso por caja	21,95 kg	18,8 kg
	Poids d'une palette - Pallet weight - Peso por palet	1140 kg	845 kg
LOGISTIQUE LOGISTICS LOGÍSTICA			

DROPLOCK100

Système d'assemblage intégré

System integrated

Sistema de ensamblaje integrado



1. Inclinaison / Angle / Inclinação :
Angle de 10° approx.
Approximately 10° angle
Angulo de 10° aprox.

2. Lâcher, laisser reposer
Drop
Dejarlo caer

3. Pression de verrouillage
Press to lock
Presione hasta que encaje



Création : troisepius.com - © Fotolia - Photos Grisline - Imprimé en France par Parmentier Imprimeurs - Photos non contractuelles - Ed. 02/2018



by

ALSAPAN
Furniture, Flooring, Worktops

Z.I. - 1 rue de l'Europe - 67521 Marlenheim Cedex - France
tel. +33 (0)3 88 59 29 89 - fax. +33 (0)3 88 59 28 49

www.alsapan.com